



***„Мы доверяем
компаниям №1
в Европе!“***



АКЦИЯ НА ВОРОТА, ДВЕРИ И ПРИВОДЫ
Актуальные цены на сайте www.hoermann.ru

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2019

вкл. гарнитур ручек, привод ProLift 700 или ProMatic



- **Двойные теплоизоляционные панели толщиной 42 мм**, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, хорошую стабильность и плавный ход
- **23 размера ворот по акции****
- **18 вариантов дизайна поверхности на выбор**
- Оптимальная защита на долгие годы благодаря антикоррозийному пластмассовому основанию направляющих
- **Только у Hörmann:** надёжная защита от подвигивания благодаря механической блокировке в тяге, обеспечивающая сохранность Вашего имущества в гараже



Привод гаражных ворот ProLift 700

с двумя 2-клавишными пультами дистанционного управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей




Привод гаражных ворот ProMatic

с современной радиосистемой BiSecur и дополнительной функцией проветривания гаража и одним 4-клавишным пультом дистанционного управления HSE 4 BS черной структурной отделки поверхности, матовым вкл. ушко для брелока



Поверхность Woodgrain на воротах с М-гофром отличается точным воспроизведением структуры распила и высокой прочностью (рис. слева в белом цвете RAL 9016)



НОВИНКА: гладкая **поверхность Planar**, для ворот с L-гофром, в 6 эксклюзивных цветах Hörmann Matt deluxe убеждает утонченной элегантностью (рис. слева в цвете CH 703, Matt deluxe, антрацит металлик)




Окрашенная **поверхность Decocolor** подкупает естественной отделкой под дерево в 3 декоративных исполнениях поверхности (рис. слева декоративная отделка „Золотой дуб“)



Все поверхности ворот с внутренней стороны поставляются оцинкованными, покрытыми защитным лаком

**М-гофр
Woodgrain
6 цветов по акции
и 3 декора на
выбор**

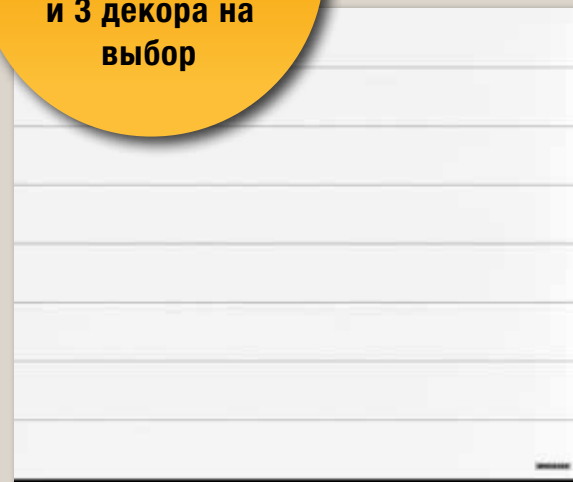

RAL 9016,
Белый цвет




RAL 9006,
Белый алюминий




RAL 9007,
Серый алюминий



CH 703,
Антрацит металлик



RAL 7016,
Серый антрацит



RAL 8028,
Коричневый



Decocolor
Золотой дуб



Decocolor
Тёмный дуб



Decocolor
Ночной дуб




**Качество Hörmann
Made in Germany**

Подробная информация на сайте
www.hoermann.ru


**L-гофр
Planar
6 цветов по акции
и 3 декора на
выбор**

■ НОВИНКА Гладкая элегантная поверхность Planar


CH 9016, Matt deluxe,
Белый цвет




CH 9006, Matt deluxe,
Белый алюминий




CH 9007, Matt deluxe,
Серый алюминий



CH 703, Matt deluxe,
Антрацит металл




CH 7016, Matt deluxe,
Серый антрацит



CH 8028, Matt deluxe,
Коричневый



Decocolor
Золотой дуб



Decocolor
Тёмный дуб



Decocolor
Ночной дуб



Входная дверь Thermo65

- Сплошное дверное полотно без видимого профиля створки снаружи и изнутри
- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру 3 цвета и 3 варианта декоративной поверхности Decograin снаружи и изнутри на выбор
- **Замок с 5-кратным запирающим с повышенным уровнем защиты от взлома RC 2 серийно** (для THP 700A и THP 750F опция)
- **Показатель теплоизоляции коэффициент $U_D = 0,87 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{**}$**
- Размеры дверей по акции до 1250 x 2250 мм



3 цвета

4 декора

Красивая ручка расставляет акценты:
Выберите ручку по Вашему вкусу



Гарнитур ручек
ES 0 / ES 1
с круглой ручкой-кнопкой
с внешней стороны



Гарнитур
нажимных ручек
ES 0 / ES 1

Для всех мотивов входных дверей Thermo65 и Thermo46

Входная дверь Thermo46

- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм с заполнением из твёрдого пенополиуретана
- Алюминиевая прямоугольная коробка толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру
- **Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{**}$**
- С лакокрасочным покрытием (3 цвета на выбор) или отделкой поверхности Decograin (3 декора на выбор) снаружи и изнутри
- Опционально возможна поставка с дверным глазком
- Производство по размерам заказчика
макс. ширина 1250 мм, макс. высота 2250 мм

Примечание: По желанию заказчика возможна поставка входных дверей Thermo65 и Thermo46 в новых цветах Hörmann Matt deluxe в цвет гаражных ворот RenoMatic.



Мотив
THP 010



Мотив
THP 015



Мотив
THP 515



Мотив
THP 700S



Мотив
THP 810S



Мотив
THP 900S




Мотив
THP 700A



Мотив
THP 750F



Белый цвет
RAL 9016



Серый антрацит
RAL 7016



Коричневый цвет
RAL 8028



Decograin
Золотой дуб



Decograin
Тёмный дуб



Decograin
Титан металлик



**„Мы живём в
„умном“ доме
в комфорте и
безопасности!“**




Рис.: Входная дверь белого цвета RAL 9016

Цвета по акции



RAL 9016, белый цвет



RAL 7016, серый антрацит



RAL 8028, коричневый

Декоративная отделка по акции




Decograin Золотой дуб



Decograin Тёмный дуб



Decograin Ночной дуб*



Decograin Титан металл CH 703



**Качество Hörmann
Made in Germany**

* только для входной двери Thermo65

Привод дверного замка с дистанционным управлением SmartKey

- Идеально для дооснащения входных дверей квартир и коттеджей
- Простое открывание дверного замка: напр., когда руки заняты пакетами с покупками или необходимо открыть дверь на расстоянии гостям или детям
- Комфортное управление с помощью пульта дистанционного управления, внутреннего выключателя дистанционного управления или непосредственно на приводе SmartKey

Привод
дверного
замка
с дистанционным
управлением



Климатический датчик HKSI

- Действительно может предотвратить образование плесени в гараже
- Контролирует влажность воздуха в гараже и автоматически регулирует проветривание
- Только в комплекте с приводом SupraMatic 3 (прошивка с версии C)

Климатический
датчик
HKSI



5

ЛЕТ
ГАРАНТИИ



Привод распашных ворот ProPort D

Макс. тяговое усилие 800 Н

- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Для 2-створчатых ворот
- Размеры ворот до макс. 5 м (2 x 2,5 м)
- Синхронное открывание створок (при их одинаковой ширине)
- Открывание одной створки для прохода людей

Привод
распашных ворот
ProPort D

Привод откатных ворот ProPort S

Макс. тяговое усилие 600 Н

- Надежная радиочастота 433 МГц RC
- Размер ворот макс. 4 м
- Частичное открывание ворот для прохода людей

Привод
откатных ворот
ProPort S



Один 2-клавишный пульт дистанционного управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей

5

ЛЕТ
ГАРАНТИИ



BiSecur



BiSecur

Привод откатных ворот LineaMatic

- Привод откатных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- **Плавный пуск и плавная остановка**
- Регулируемое ограничение усилия
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно

Привод
откатных ворот
LineaMatic

Привод распашных ворот RotaMatic 2

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с **современной радиосистемой BiSecur**
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм и шириной створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- **Плавный пуск и плавная остановка**
- Регулируемое ограничение усилия
- Возможность программирования функции „проходная створка“

Привод
распашных ворот
RotaMatic 2



для 2-створчатых распашных ворот, вкл. пульт дистанционного управления HS 5 BS черного цвета

Внутренняя дверь для дома

ZK - металлическая дверь

- **Прочное и износоустойчивое полотно** - высокий класс нагрузки «S»; климатический класс «III»
- Теплоизоляция $U_D = 2,1 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}$; звукоизоляция до 20-25 дБ
- Высококачественная поверхность - простой уход, длительная эксплуатация
- Пригодно для помещений - с повышенной влажностью и с большой проходимостью
- Разумная цена - оптимальное соотношение «цена/качество»
- **Размеры дверей по акции:**
700 x 2000 мм, 700 x 2100 мм, 800 x 2000 мм, 800 x 2100 мм, 900 x 2000 мм, 900 x 2100 мм, 1000 x 2000 мм, 1000 x 2100 мм
- **Цвет двери по акции:** полотно и коробка грунтованы (порошковым способом) в белый цвет RAL 9016.

Внутренняя дверь ZK



Дверь для котельных

Огнестойкая дверь HRUS 30 A-1



- **Российский сертификат № C-DE.ЧС13.B.00326**
- Стабильное дверное полотно толщиной 45 мм, толщина стального листа 0,9 мм
- Встроенная противопожарная защита - скрытые огнеупорные планки и наполнение из минеральной ваты
- Поверхность полотна и коробки оцинкована и грунтована порошковой краской
- Цвет: серо-белый (RAL 9002)
- Специальная 4-х-сторонняя угловая коробка из стали толщиной 2 мм с охватывающим уплотнительным профилем и приваренными стенными дюбельными анкерами.
- **Размеры дверей по акции:**
800 x 2000 мм, 800 x 2100 мм, 900 x 2000 мм, 900 x 2100 мм, 1000 x 2000 мм, 1000 x 2100 мм

Огнестойкая дверь HRUS 30 A-1



Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг